

STEUERUNG

HIAB 550/3 mit Flursteuering

Der Kran wird mit Hilfe von 6 Steuerhebeln (bei Standard-Ausführung 4 Steuerhebel) bedient, die auf der linken und rechten Seite des Kranes angeordnet sind.

Hebel A Betätigung eines hydraulischen Zusatzgerätes


Hebel D Betätigung des Wipparmes

Hebel B Betätigung eines hydraulischen Zusatzgerätes

Hebel E Betätigung des Hubarmes

Hebel C Betätigung des hydraulischen Schubstückes

Hebel F Betätigung der Schwenkfunktion

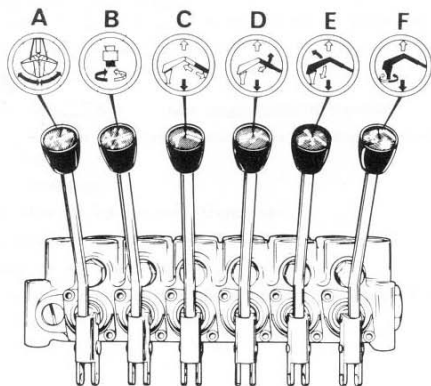

STEUERUNG

HIAB 550/3 mit Hochsitz

Bei dieser Steuerungsart werden die verschiedenen Kranfunktionen über folgende Hebel ausgelöst:

Hebel A Betätigung der Schwenkfunktion

Hebel D Betätigung des Hubarmes

Hebel B Betätigung des Wipparmes

Hebel E Betätigung eines hydraulischen Zusatzgerätes

Hebel C Betätigung eines hydraulischen Zusatzgerätes

Hebel F Betätigung des hydraulischen Schubstückes

